

REGER

Semáforo Vehicular


• Características del Producto

- Los semáforos vehiculares están concebidos para cumplir las más exigentes normas argentinas (IRAM 62968 y 2440) e internacionales (UNE-EN 12368), en cuanto a los requisitos lumínicos, mecánico estructurales y eléctricos.
- Caja y puerta fabricada en aleación de aluminio, que admite sistema óptico para la nueva tecnología de ópticas de leds normalizadas.
- Terminados con pintura poliéster, termoconvertible y resistente a la intemperie y abrasión.
- El conexionado se realiza sobre bornera plástica tetrapolar marcada en forma indeleble con las letras R-A-V, para las salidas, y N para los neutros.
- De chapa de aluminio de 1,25 mm de espesor, que cubre el 80% del diámetro de la señal, y con una inclinación de 6° respecto del eje del lente, para proteger de los rayos del sol y minimizar el efecto fantasma.

REGER



SEMÁFORO VEHICULAR
VISTA DE FRENTE

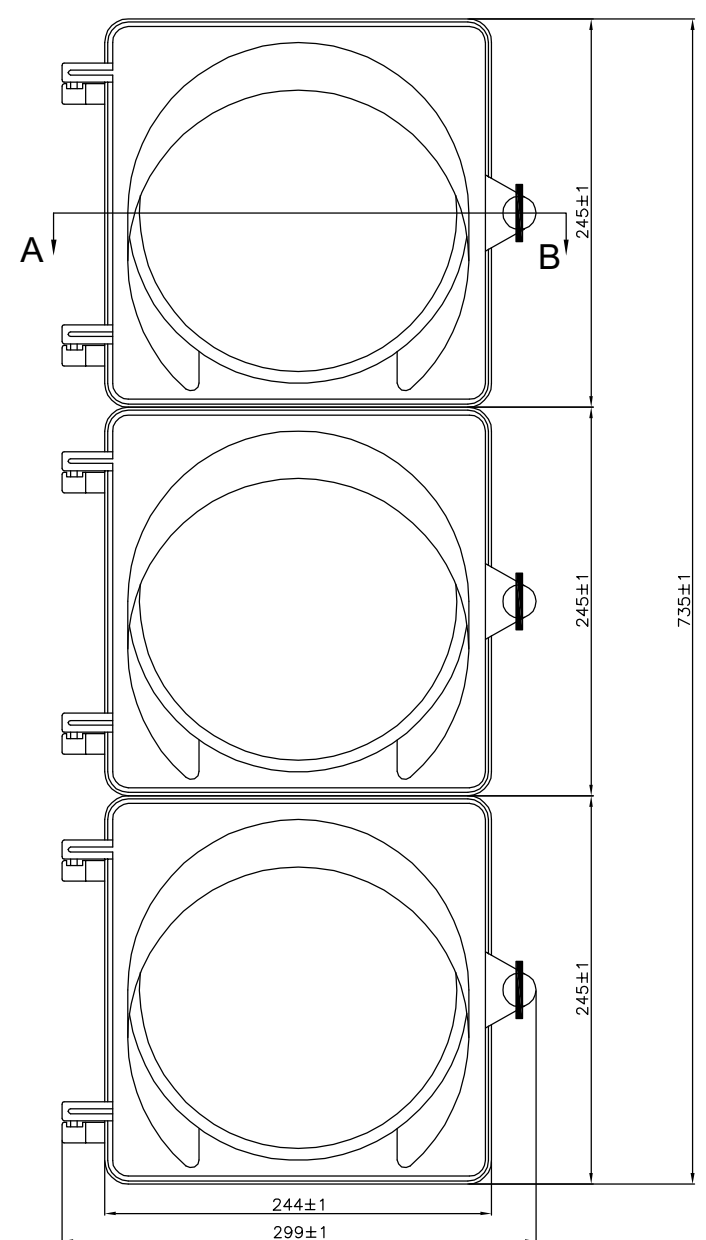

NOTA: VER PLANOS SL 7-1, 7-5.

FECHA:

SEMAFORO VEHICULAR DE
3 SECCIONES

PLANO N°
SL 7-2