


REGER

Soporte simple para Semáforo Vehicular en columna

• Características del Producto

- Soporte utilizado para la sujeción del semáforo al fuste de la columna. Su correcta instalación requiere colocar uno por arriba y otro por debajo del mismo.
- El anclaje y posicionamiento correcto del semáforo se realiza mediante un sistema de tres espárragos roscados que aprietan sobre una arandela de $\varnothing 63\text{mm}$ y sellado con junta de neopreno.
- Construido en aleación de aluminio y terminado con pintura poliéster termo-convertible resistente a los agentes climáticos.
- Para abrazar mediante "omega", a columnas de $\varnothing 101\text{mm}$, $\varnothing 114\text{mm}$, $\varnothing 130\text{mm}$, $\varnothing 140\text{mm}$, y $\varnothing 170\text{mm}$.

REGER

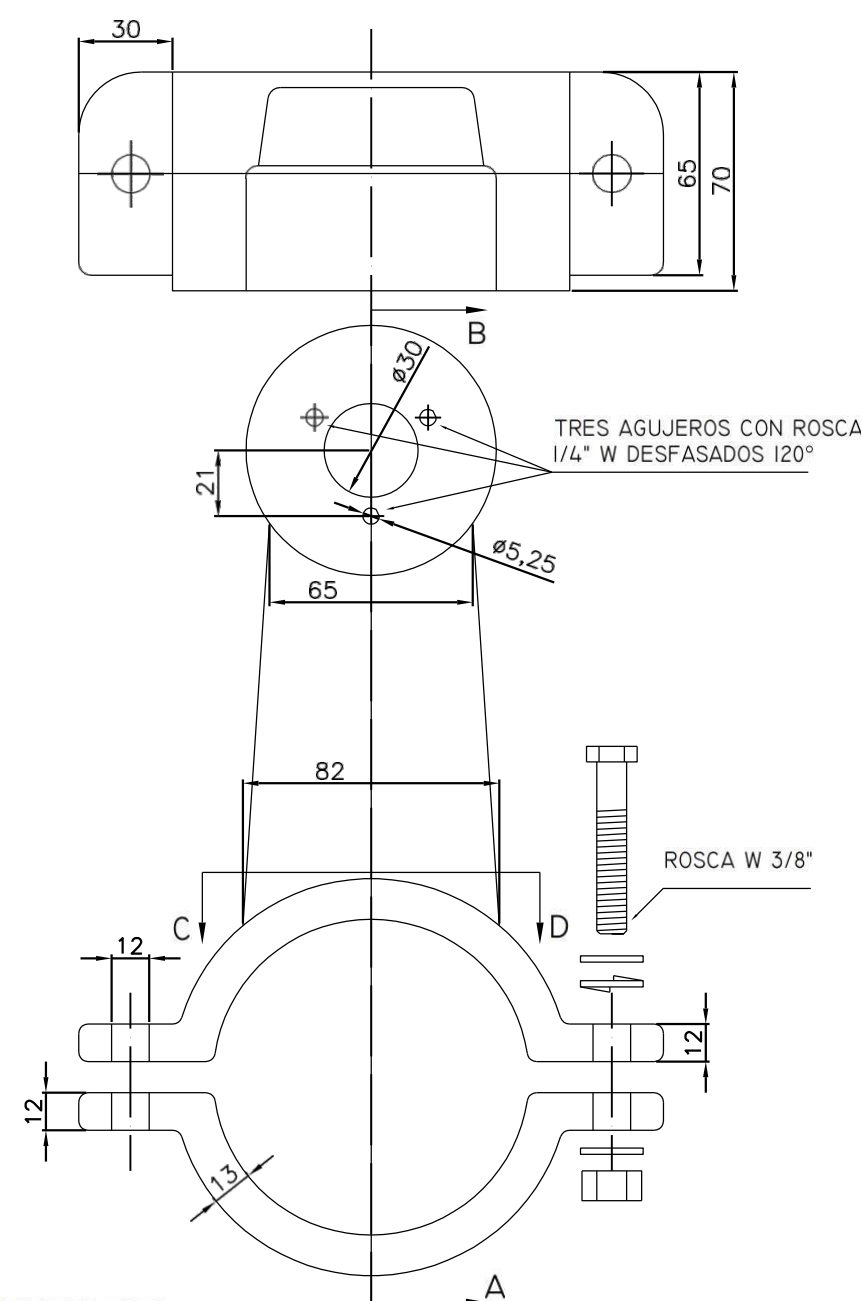

VER PLANO SL 9-2

MATERIAL: ALUMINIO AL SILICIO ESPECIAL PARA INTemperIE.

NOTA: PARA SOPORTE A 120° VER PLANO SL 9-4.

SOPORTE PARA SEMÁFORO EN COLUMNA
CON PESCANTE O $\varnothing 101\text{mm}$

PLANO N°
SL 9-1